

# ลิสต์ (List)

- Outlines:**
- 1. Overview**
  - 2. Elements in List**
  - 3. Length of a List**
  - 4. Iterate over a List**
  - 5. Operators for Lists**
  - 6. List Methods**
  - 7. Making Copies of Lists**
  - 8. Exercise**

## ลิสต์ (List) เป็นโครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่ง

- ใช้เก็บข้อมูลแบบลำดับ (Sequence) โดยมี Index เป็นตัวระบุตำแหน่งในการเข้าถึงข้อมูล
- สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมากในลิสต์เดียว
- สามารถเก็บข้อมูลหลากหลายชนิด (Data type) ในลิสต์เดียว

## ลิสต์มีประโยชน์อย่างไร?

จงเขียนโปรแกรมที่เก็บคะแนนสอบของนักศึกษา 100 คน

### ถ้า**ไม่มี**ลิสต์

จะต้องใช้ตัวแปรถึง 100 ตัวแปร ในการเก็บคะแนนสอบของนักศึกษาแต่ละคน เช่น `score_1` `score_2` ..... `score_100`

### ถ้า**มี**ลิสต์

ใช้เพียงลิสต์ 1 ลิสต์ เก็บคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนลงในแต่ละตำแหน่งของลิสต์

## ลิสต์ในภาษาไพทอน

- ลิสต์ เป็นตัวแปรประเภทหนึ่งในภาษาไพทอน
- การประกาศลิสต์ ข้อมูล (สมาชิก) จะอยู่ภายในเครื่องหมาย [ ] และคั่นสมาชิกแต่ละตัวด้วยเครื่องหมายคอมมา ,

```
score = [98, 87, 82, 82, 99]
names = ['Mateo', 'Danny', 'James', 'Thomas', 'Luke']
mixed_type = [-2, 5, 84.2, "Mountain", "Python"]
```

เราสามารถสร้างลิสต์ว่าง (Empty List) ได้โดย

```
init_score = []
```

## การเข้าถึงสมาชิกในลิสต์

- เราเข้าถึงสมาชิกแต่ละตัวในลิสต์ได้ โดยการระบุหมายเลขตำแหน่งในเครื่องหมาย [ ] ท้ายตัวแปรลิสต์



## การเข้าถึงสมาชิกในลิสต์

- ตำแหน่งสมาชิกของตัวแปรลิสต์ในภาษาไพทอน
  - สมาชิกตัวแรก มีหมายเลขตำแหน่ง คือ 0 และเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งลำดับเรื่อยๆ
  - ถ้านับจากท้ายลิสต์ สมาชิกตัวสุดท้าย มีหมายเลขตำแหน่ง คือ -1 และลดลงทีละหนึ่งลำดับเรื่อยๆ

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
score	<b>98</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>99</b>
	[-5]	[-4]	[-3]	[-2]	[-1]

```
>> score = [98, 87, 82, 82, 99]
>> print(score[1])
87
>> print(score[-1])
99
```

## การเข้าถึงสมาชิกในลิสต์

- เราแก้ไขข้อมูลสมาชิกแต่ละตัวในลิสต์ได้ โดยใช้ตัวดำเนินการ assignment (=)

```
>> score = [98, 87, 82, 82, 99]
>> score[1] = 90
>> print(score)
[98, 90, 82, 82, 99]
>> score[-1] = 95
>> print(score)
[98, 90, 82, 82, 95]
```

## จำนวนสมาชิกในลิสต์

- เราสามารถทราบจำนวนสมาชิกในตัวแปรได้โดยใช้ฟังก์ชัน **len**
- ฟังก์ชัน **len(ชื่อตัวแปรลิสต์)** มีพารามิเตอร์ คือ **ชื่อตัวแปรลิสต์** ที่ต้องการทราบจำนวนสมาชิก
- ฟังก์ชัน **len()** ส่งจำนวนสมาชิกในลิสต์กลับออกมา

len(score)

ชื่อตัวแปรลิสต์

```
>> score = [98, 87, 82, 82, 99]
>> print(len(score))
5
```



# Iterate over a List

วนดำเนินการกับสมาชิกในลิสต์ ทำได้ 2 วิธีตามตัวอย่างต่อไปนี้

```
>> L = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
>> for i in range(0,len(L)):
>>     print(L[i])
0
1
2
3
4
5
```

เหมาะสำหรับเมื่อต้องการใช้ตัวแปรชี้ตำแหน่ง  $i$  ในดำเนินการต่อ


```
>> L = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
>> for item in L:
>>     print(item)
0
1
2
3
4
5
```

ถ้าไม่ต้องการติดตามตำแหน่งสมาชิกที่กำลังดำเนินการอยู่ ใช้วิธีนี้จะเหมาะสมกว่า

# Operators for Lists

## การเชื่อมลิสต์เข้าด้วยกัน

- ใช้ตัวดำเนินการ `+` ในการเชื่อมลิสต์ 2 ลิสต์เข้าด้วยกัน

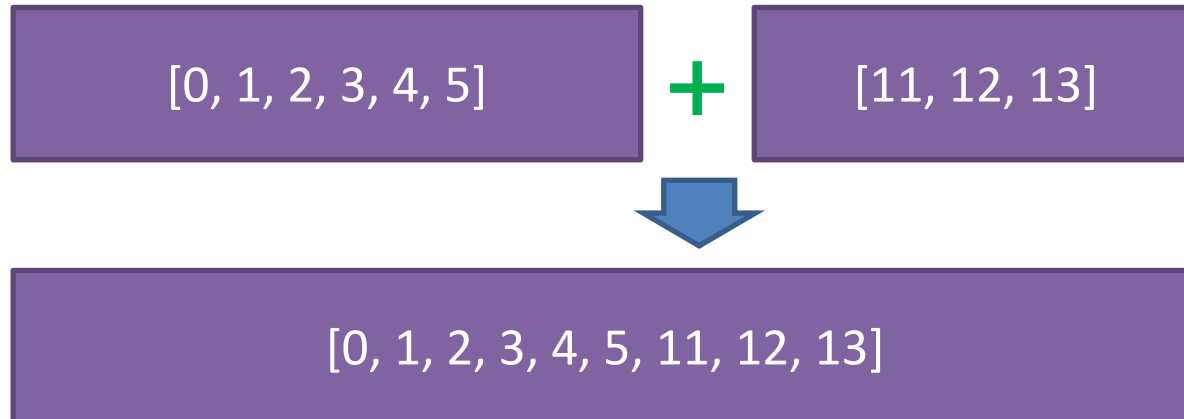


```
>> L = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
>> M = [11, 12, 13]
>> A = L+M
>> print(A)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13]
```

# Operators for Lists

## การทวนซ้ำสมาชิกในลิสต์

- ใช้ตัวดำเนินการ \* ในการทำซ้ำสมาชิกทั้งหมดในลิสต์

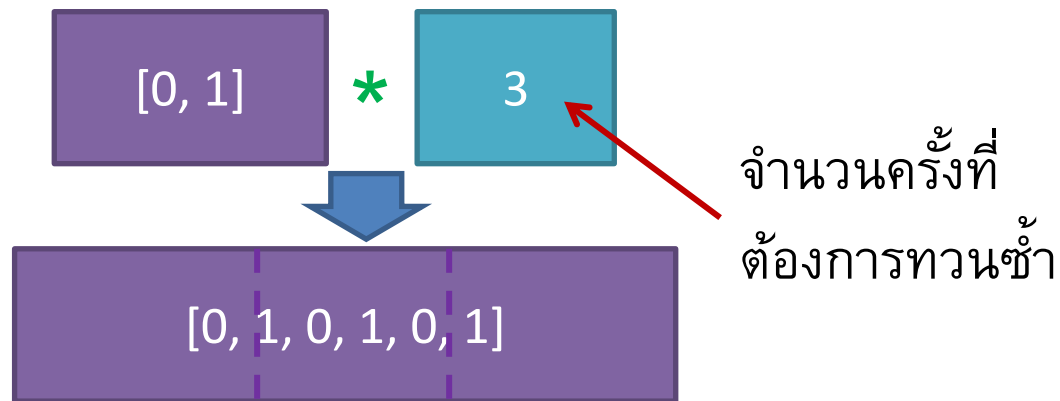


```
>> L = [0, 1]
>> A = L*3
>> print(A)
[0, 1, 0, 1, 0, 1]
```

# List Methods

## การเพิ่มสมาชิก

- การเพิ่มสมาชิกโดยการเติมลงท้ายลิสต์ ใช้การดำเนินการ `append(x)` เมื่อ `x` คือ ค่าที่ต้องการเพิ่มในลิสต์

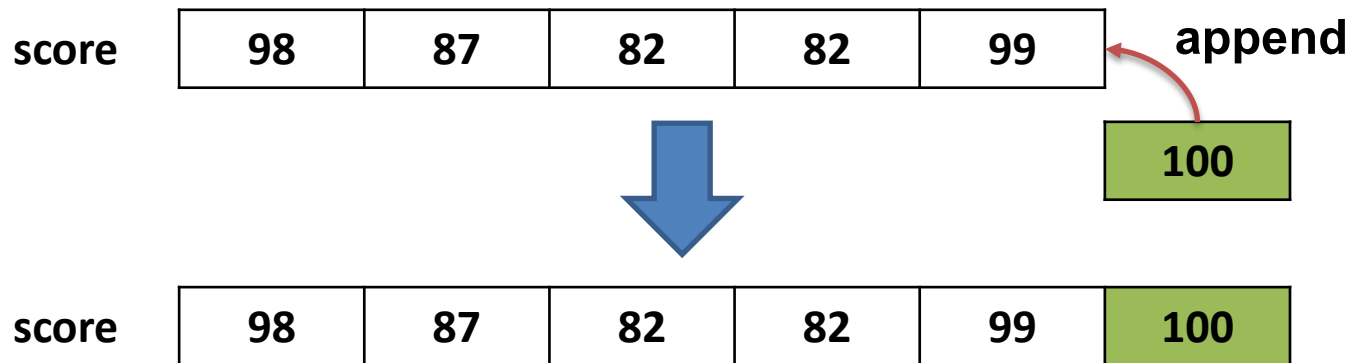

## การเพิ่มสมาชิก


- การเพิ่มสมาชิกโดยการเติมลงท้ายลิสต์ ใช้การดำเนินการ `append(x)`

```
>> score = [98, 87, 82, 82, 99]
>> print(score)
[98, 87, 82, 82, 99]
>> score.append(100)
>> print(score)
[98, 87, 82, 82, 99, 100]
```

# List Methods

## การเพิ่มสมาชิก


- การแทรกสมาชิก ณ ตำแหน่งที่ต้องการ ใช้การดำเนินการ `insert(p,x)` เมื่อ `p` คือ ตำแหน่งที่ต้องการแทรก และ `x` คือ ค่าที่ต้องการแทรกในลิสต์

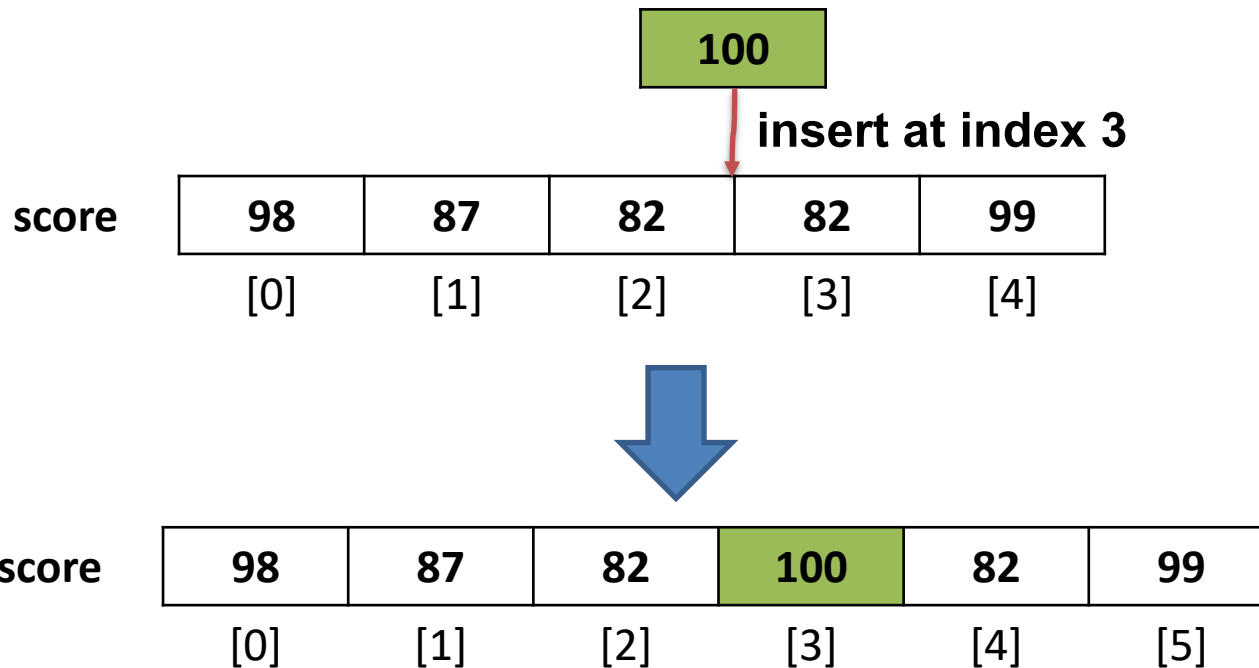

# List Methods

## การเพิ่มสมาชิก

- การแทรกสมาชิก ณ ตำแหน่งที่ต้องการ ใช้การดำเนินการ `insert(p,x)`

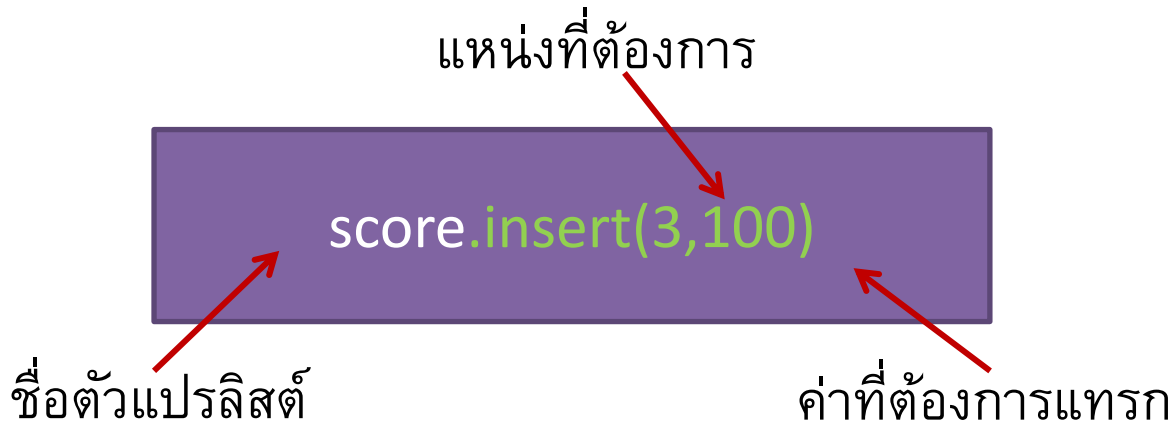

```
>> score = [98, 87, 82, 82, 99]
>> print(score)
[98, 87, 82, 82, 99]
>> score.insert(3,100)
>> print(score)
[98, 87, 82, 100, 82, 99]
```

# List Methods

## การนับจำนวนครั้งที่ค่าที่สนใจปรากฏในลิสต์

- สามารถนับจำนวนครั้งการปรากฏของค่าที่สนใจในลิสต์ได้ โดยใช้การดำเนินการ `count(x)` เมื่อ `x` คือ ค่าที่สนใจ

score	98	87	82	100	82	99
-------	----	----	----	-----	----	----

`score.count(82)`

ชื่อตัวแปรลิสต์

ค่าที่ต้องการนับจำนวน




## การนับจำนวนครั้งที่ค่าที่สนใจปรากฏในลิสต์

- สามารถนับจำนวนครั้งการปรากฏของค่าที่สนใจในลิสต์ได้ โดยใช้การดำเนินการ `count(x)` เมื่อ `x` คือ ค่าที่สนใจ

```
>> score = [98, 87, 82, 100, 82, 99]
>> print(score.count(82))
2
>> print(score.count(100))
1
>> print(score.count(101))
0
```

## การค้นหาค่าที่สนใจปรากฏในลิสต์

- ค้นหาตำแหน่งแรกที่ค่าที่สนใจปรากฏในลิสต์ โดยใช้การดำเนินการ `index(x)` เมื่อ `x` คือ ค่าที่สนใจ
  - ถ้าค้นหาเจอ จะได้ค่าตำแหน่งของค่าที่สนใจตัวแรกกลับมา ในกรณีที่มีค่าเดียวกันในหลายตำแหน่ง จะได้เฉพาะตำแหน่งแรกสุด
  - ถ้าค้นหาไม่เจอ จะเกิด `ValueError` เช่น `ValueError: 101 is not in list`

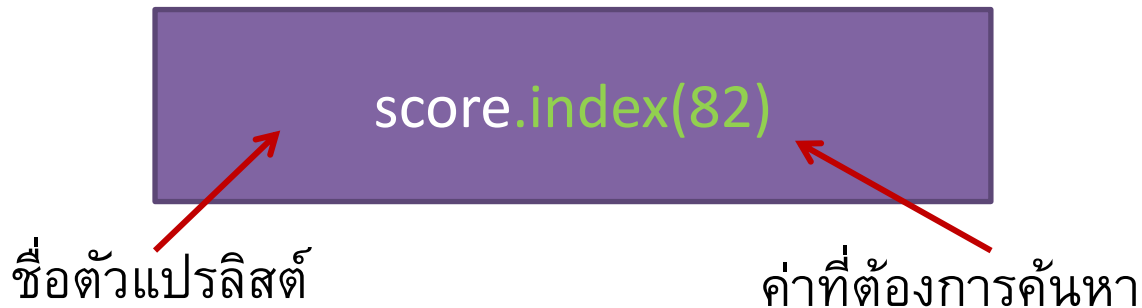

# List Methods

## การค้นหาค่าที่สนใจปรากฏในลิสต์

```
>> score = [98, 87, 82, 100, 82, 99]
```

```
>> print(score.index(82))
```

```
2
```

```
>> print(score.index(99))
```

```
5
```

```
>> print(score.index(101))
```

```
-----  
ValueError      Traceback (most recent call last)  
<ipython-input-10-bd4c26e70894> in <module>()
```

```
1 score = [98,87,82,82,99]
```


```
2 score.insert(3,100)
```

```
----> 3 print(score.index(101))
```

```
ValueError: 101 is not in list
```

## การค้นหาค่าที่สนใจปรากฏในลิสต์

- เพื่อป้องกันการ Error ที่เกิดจากการค้นหาค่าที่ไม่มีอยู่ลิสต์ ควรตรวจสอบก่อนว่ามีค่าที่ต้องการเป็นสมาชิกในลิสต์หรือไม่?
- ใช้ตัวดำเนินการ in ในการตรวจสอบ
  - ถ้า ค่าที่สนใจ อยู่ในลิสต์ จะส่งค่า True กลับมา
  - ถ้า ค่าที่สนใจ ไม่อยู่ในลิสต์ จะส่งค่า False กลับมา

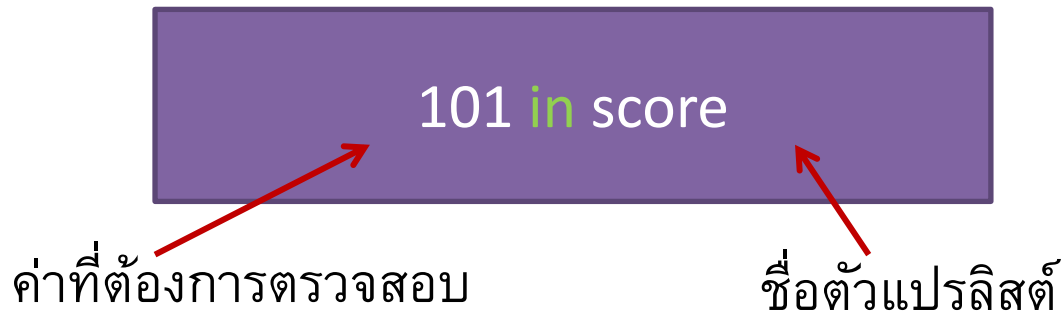

# List Methods


```
>> score = [98, 87, 82, 100, 82, 99]
>> print(101 in score)
False
>> print(82 in score)
True
```

## ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

```
>> score = [98, 87, 82, 100, 82, 99]
>> x = int(input("Enter a score:"))
>> if x in score:
>>     print(x,"is at index",score.index(x))
>> else:
>>     print(x,"is not in list")
```

## การเรียงลำดับสมาชิกในลิสต์

- สามารถเรียงลำดับสมาชิกในลิสต์ได้ โดยใช้การดำเนินการ `sort()`
  - ถ้าสมาชิกเป็นตัวเลข จะเรียงลำดับตามค่าตัวเลข
  - ถ้าสมาชิกเป็นข้อความ จะเรียงตามลำดับอักษรอย่างพจนานุกรม
  - ปกติแล้ว `sort()` จะเรียงสมาชิกจากค่าน้อยไปค่ามาก
  - ถ้าต้องการเรียงลำดับจากมากไปน้อย ให้กำหนดพารามิเตอร์ `reverse=True`  
→ `sort(reverse=True)`

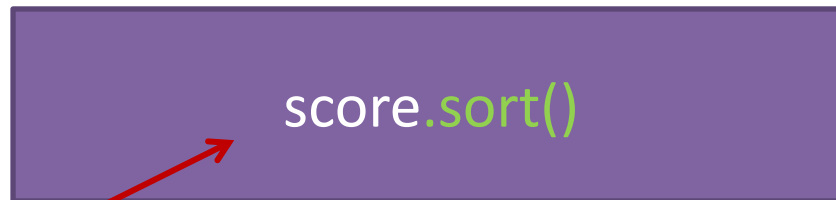

```
score.sort()
```

ชื่อตัวแปรลิสต์ที่ต้องการเรียงลำดับสมาชิก

# List Methods

## การเรียงลำดับสมาชิกในลิสต์

```
>> score = [98, 87, 82, 100, 82, 99]
>> score.sort()
>> print(score)
[82, 82, 87, 98, 99, 100]
```


```
>> score = [98, 87, 82, 100, 82, 99]
>> score.sort(reverse=True)
>> print(score)
[100, 99, 98, 87, 82, 82]
```

```
>> words = ['zoo','small','apple','day']
>> words.sort()
>> print(words)
['apple', 'day', 'small', 'zoo']
```

# List Methods

## การลบสมาชิก

- ลบสมาชิกตัวแรกที่มีค่าเท่ากับค่าที่สนใจ โดยใช้การดำเนินการ `remove(x)` เมื่อ `x` คือ ค่าที่สนใจ
  - ถ้ามีสมาชิกที่มีค่า เท่ากับ `x` หลายตัว จะลบเฉพาะตัวแรกที่เจอที่นั้น

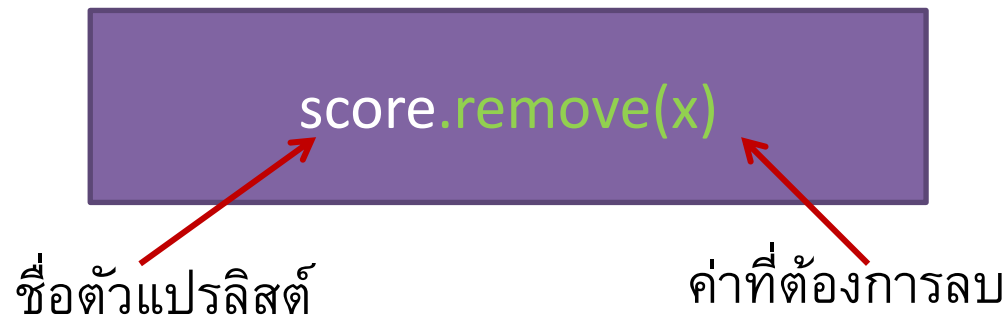



## การลบสมาชิก


- ลบสมาชิกตัวแรกที่มีค่าเท่ากับค่าที่สนใจ โดยใช้การดำเนินการ `remove(x)` เมื่อ `x` คือ ค่าที่สนใจ
  - ถ้ามีสมาชิกที่มีค่า เท่ากับ `x` หลายตัว จะลบเฉพาะตัวแรกที่เจอที่นั้น

```
>> score = [98, 87, 82, 100, 82, 99]
>> score.remove(87)
>> print(score)
[98, 82, 100, 82, 99]
>> score.remove(82)
>> print(score)
[98, 100, 82, 99]
```

# List Methods

## การลบสมาชิก

- ถ้าต้องการลบสมาชิกทุกตัวที่มีค่าเท่ากับ x จะทำอย่างไร?

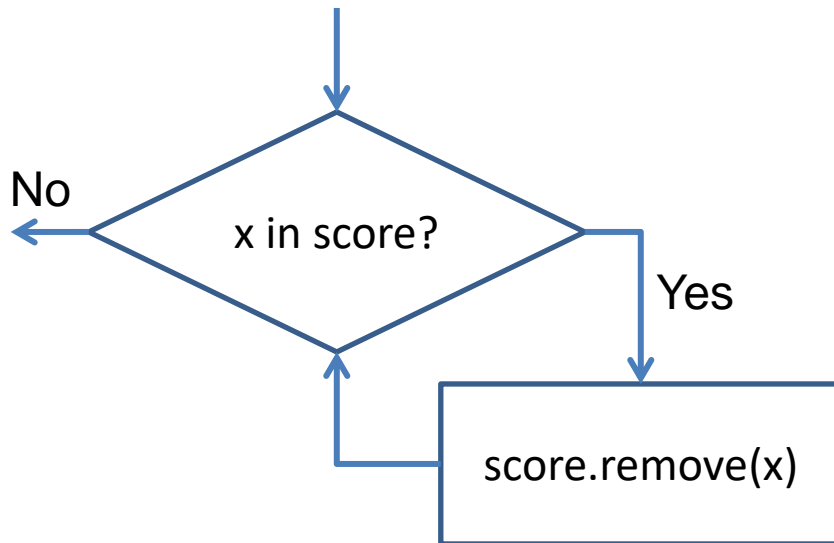

```
>> score = [98, 87, 82, 100, 82, 99]
>> x = 82
>> while x in score:
>>     score.remove(x)
>> print(score)
[98, 87, 100, 99]
```

# List Methods

## การลบสมาชิก

- ลบสมาชิกโดยการระบุตำแหน่ง ใช้การดำเนินการ `pop(p)` เมื่อ `p` คือตำแหน่งของสมาชิกที่ต้องการลบ
  - ข้อควรระวัง การลบสมาชิกในตำแหน่งที่ไม่มีอยู่จริง จะเกิด `IndexError` ดังนี้  
`IndexError: pop index out of range`



## การลบสมาชิก

- ลบสมาชิกโดยการระบุตำแหน่ง ใช้การดำเนินการ `pop(p)` เมื่อ `p` คือตำแหน่งของสมาชิกที่ต้องการลบ

```
>> score = [98, 87, 82, 100, 82, 99]
>> score.pop(3)
>> print(score)
[98, 87, 82, 82, 99]
```

# List Methods

## การลบสมาชิก

- การลบโดยใช้ตัวดำเนินการ **del**

```
del score
```

ลบตัวแปรลิสต์ทิ้ง

```
del score[2]
```

ลบสมาชิกในตำแหน่งที่ 2

```
del score[1:3]
```

ลบสมาชิกในตำแหน่งที่ 1  
จนถึงก่อนหน้าตำแหน่งที่ 3

# List Methods

## การลบสมาชิก

- การลบโดยใช้ตัวดำเนินการ **del**

```
del score
```

```
>> score = [98, 87, 82, 100, 82, 99]
>> del score
>> print(score)
NameError: name 'score' is not defined
```

```
del score[2]
```

```
>> score = [98, 87, 82, 100, 82, 99]
>> del score[2]
>> print(score)
[98, 87, 100, 82, 99]
```

```
del score[1:3]
```

```
>> score = [98, 87, 82, 100, 82, 99]
>> del score[1:3]
>> print(score)
[98, 100, 82, 99]
```

# Making Copies of Lists

## การคัดลอกตัวลิสต์

- ถ้ามีตัวแปรลิสต์  $L$  แล้วต้องการคัดลอก  $L$  ไปอีกตัวแปร  $M$

$M = L$



ไม่ควรทำ เพราะจะถือว่า  $M$  และ  $L$  เป็นลิสต์เดียวกันแต่มี 2 ชื่อ

$M = L[:]$



คัดลอกทั้งลิสต์

$M = L[p:q]$



คัดลอกบางส่วน จากสมาชิกตำแหน่ง  $p$  จนถึงสมาชิกตำแหน่งก่อนหน้า  $q$

# Making Copies of Lists

## การคัดลอกตัวแปรลิสต์

M = L

ทำอะไรกับอีกตัวแปรหนึ่ง  
จะส่งผลกระทบต่ออีกตัว  
แปรหนึ่ง

```
>> L = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
>> M = L
>> M.remove(4)
>> print(M)
[0, 1, 2, 3, 5]
>> print(L)
[0, 1, 2, 3, 5]
```



# Making Copies of Lists

## การคัดลอกตัวแปรลิสต์

$M = L[:]$

```
>> L = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
>> M = L[:]
>> print(L)
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
>> print(M)
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
>> L.remove(4)
>> print(L)
[0, 1, 2, 3, 5]
>> print(M)
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
```

$M = L[p:q]$

```
>> L = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
>> M = L[2:5]
>> print(M)
[2, 3, 4]
```

# Exercise

## แบบฝึกหัด

ให้เขียนฟังก์ชันที่ชื่อว่า `my_list` ที่รับพารามิเตอร์เป็นเลขจำนวนเต็ม และฟังก์ชันนี้ไม่คืนค่าการทำงานของฟังก์ชันคือ

- รับตัวเลขจำนวน  $n$  ตัว เก็บไว้ในตัวแปรลิสต์ `nums`
- แสดงค่าข้อมูลตัวเลข  $n$  ตัว ที่เก็บไว้ตัวแปรลิสต์ `nums`
- คำนวณค่าเฉลี่ยและแสดงค่าเฉลี่ยของสมาชิกในลิสต์ `nums`
- หาค่ามากที่สุดและค่าน้อยที่สุดของตัวเลขในลิสต์ `nums`
- หาค่ามากที่สุดอันดับ 2 และค่าน้อยที่สุดอันดับ 2 ของตัวเลขในลิสต์ `nums`
- นับจำนวนตัวเลขที่เป็นเลขคู่ในลิสต์ `nums` และแสดงจำนวนที่นับได้

```
Template function my_list
```

```
def my_list (n):
```

```
...
```



```
...
```

```
return
```

```
n=int(input("Enter a number: "))
```

```
my_list (n)
```

# Exercise : def my\_list()

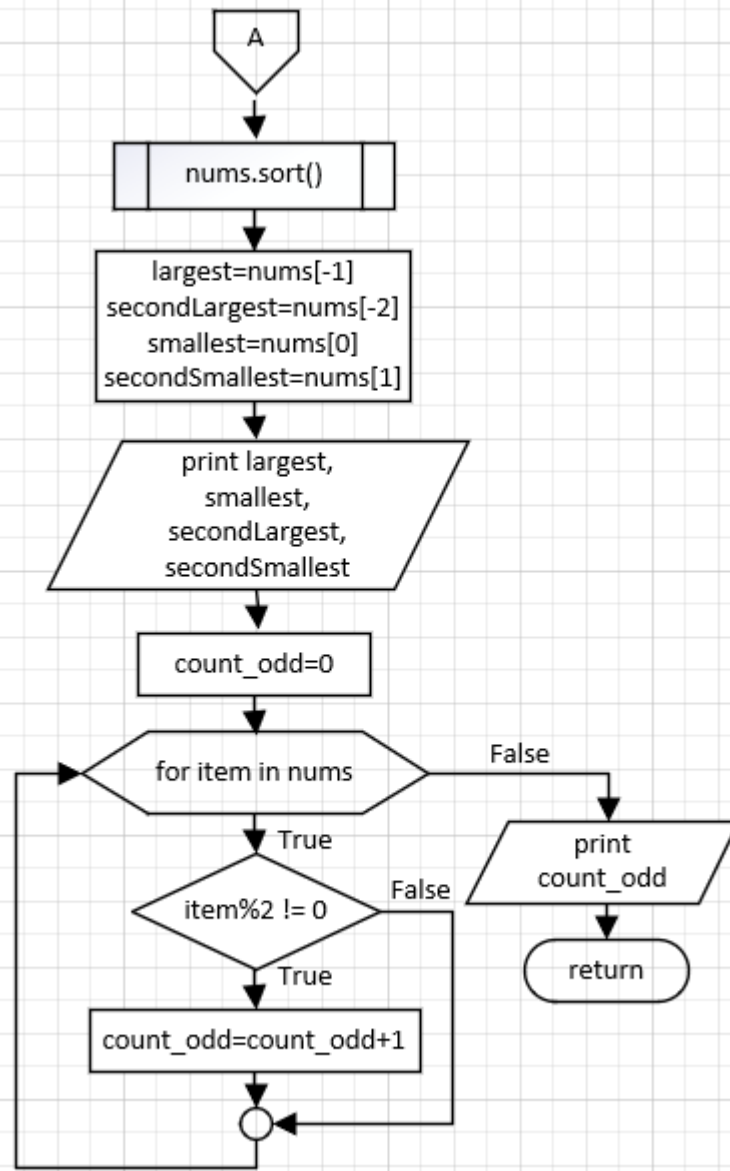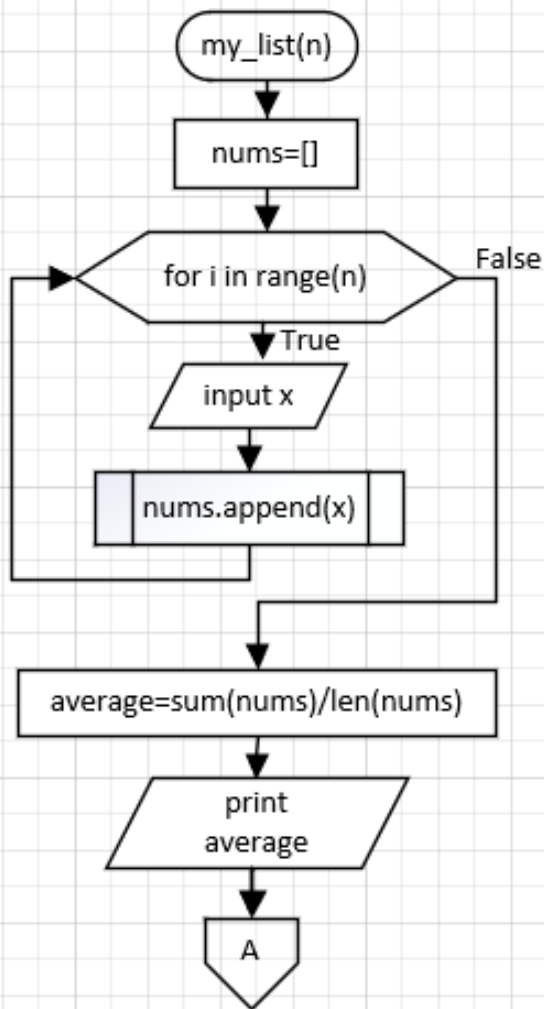

# ทบทวน ตัวอย่าง

ฟังก์ชันที่ชื่อว่า getMarried รับ 2 พารามิเตอร์ เป็นการ pass ด้วย list

```
1 def getMarried(bridename, groomName):
2     brideName[1] = groomName[1]
3
4 # Input name in the form 'Firstname Lastname'
5 # What we get from split(' ') is a list in the form ['firstname', 'lastname']
6 brideName = input("What's the name of the bride: ").split(' ')
7 groomName = input("What's the name of the groom: ").split(' ')
8
9 getMarried(bridename, groomName)
10
11 # ' '.join(bridename) means joining elements of brideName with ' ' (space)
12 print("Congratulations ", ' '.join(bridename), " and ", ' '.join(groomName))
```